

Hose Barb • Manguera Barb
3/8" (.9525cm)


Threads • Rosca de tornillo • Filetage
1/8"-27

Compatible with gasoline, diesel, biodiesel, E85, and fuel additives

**Compatible con gasolina, diesel, biodiesel,
E85, alcohol mezclado y aditivos de combustible**

**Compatibles avec l'essence, le diesel, le bio diesel, le
E85 et les additifs pour carburants**

- 74 micron
- Installs directly to the inlet of the Cube and POSI-FLO® fuel pump.
- 8X more total surface area than the 479735 and FEP735 filters.
- UL Listed
- Clear housing to ensure proper fuel filter maintenance.
- Torque 10 foot pounds
- Filtro de 74 micrones, reemplazable
- Se instala directamente en las entradas de las bombas de combustible Cúbica (CUBE) y POSI-FLO
- El área de filtración es 8 veces mayor que la de los filtros 479735 y FEP735
- Certificada por UL
- El cuerpo del filtro es transparente, lo que facilita la inspección del filtro y el mantenimiento de la bomba
- Torque 10 foot pounds
- Filtres de 74 microns
- S'installe directement sur le collecteur d'admission du Cube et de la Pompe a carburant, Posi Flo
- 8 fois plus de volume que les filtres 479735 et filtres FEP 735.
- Certifié pour UL
- Boitier transparent, afin de pouvoir assurer l'entretien du filter à carburant.
- Peut serrer 10 pieds livres

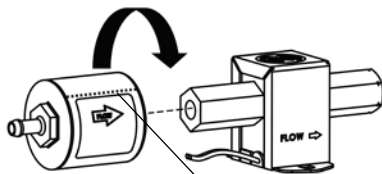

Normal Operational Fuel level
Nivel de combustible normal
fonctionnement normal du
niveau de carburant

