

## How To Install Chart Light/Cigarette Lighter

For 3/16" or less panel thickness:

- Drill 7/8" diameter hole.
- If using bezel, place bezel over hole and mark location for screws before drilling holes for #6 screws.
- Insert socket through hole in bezel and then through 7/8" hole.
- Screw on case from behind panel to secure socket and bezel with #6 screws. (NOT Included)
- Push hot lead over connector & connect to power supply.
- Connect ground lead to ground tab.
- Insert lighter in socket.

For panels thicker than 3/16":

- Drill 1-1/8" diameter hole.
- Place bezel over hole and mark location for screws before drilling holes for #6 screws on 1-5/8" center.
- Follow steps(c) through (g) above.

## Como Instalar Luz De Carta Navegacion/Encendedor

Para Panel con grosor de .48cm O Menos:

- Perfore un hueco de 2.22cm diametro.
- Si utiliza un reborde, coloquelo sobre el hueco y marque el lugar donde van los tornillos antes de perforar huecos para tornillos #6.
- Inserte el enchufe a traves del hueco en el reborde y luego a traves del hueco de 2.22cm.
- Enrosque el estuche por detras del panel para asegurar el enchufe y reborde con tornillos #6. (No Incluidos)
- Empuje el terminal del enchufe que lleva corriente sobre la conexion y conectelo al supridor de electricidad.
- Conecte el terminal de tierra a la lengüeta de tierra.
- Inerte el encendedor en el enchufe.

Para Panel con grosor de mas de .48cm

- Perfore un hueco de 3.50cm diametro
- Coloque el reborde sobre el hueco y marque el lugar de los tornillos antes de perforar huecos para tornillos #6 en el centro a 4.78cm.
- Siga las instrucciones (c) a (g) que se dan arriba.


## Instructions D'installation Carte Lumiere/ Cigarette Briquet

Pour Un Tableau De .48 Cm De Pouce D'epaisseur Ou Moins:

- 2.22 Cm Diametre Foret Trou
- Si L'applique Est Utilisee, La Mettre En Place Et Marquer L'emplacement Pour Les Vis Avant De Percer Les Trous Avec #6 Vis.
- Introduire La Douille Dans Le Trou De L'applique Et A Travers 2.22 Cm Trou.
- En Place Derriere Le Tableau Pour Assurer La Douille Et De L'applique Avec #6 Vis.(non Inklus)
- Mettre Le Fil Positif Sur Le Connecteur Et Brancher Sur La Source De Courant.
- Brancher Le Fil De Mise A La Terre Sur Son Emplacement
- Inserer L'allume-cigare Dans La Douille.

Pour Les Tableaux De Bord D'une Epaisseur Superieure:

- 2.86 Cm Diametre Forte Trou
- La Mettre En Place Et Marquer L'emplacement Pour Les Vis Avant De Percer Les Trous Avec #6 Trou.Trou 4.13 Cm Centre
- Suivre Les Etapes (c) Tel Qu'indique Ci-dessus (g)

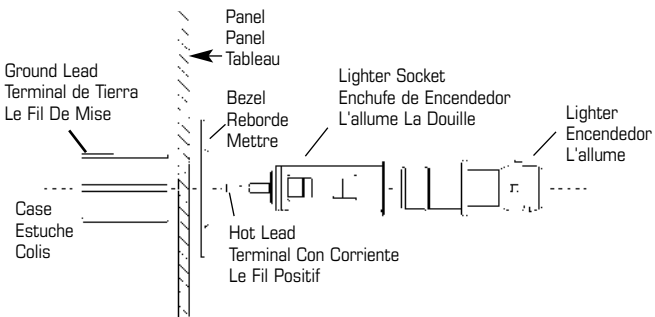

## SEACHOICE PRODUCTS

Pompano Beach, FL U.S.A.  
Made in Taiwan • Hecho en Taiwan  
Fait aux Taiwan