SEACHOICE PRODUCTS® The Quality Choice

Max 2.9 GPM

11 l/min • 12 V DC

WATER PRESSURE SYSTEM • SISTEMAS DE PRESIÓN HIDRÁULICA • SYSTÈMES DE PRESSION D'EAU

Model 17871

The motor is ignition protected according to ISO 8846 (Small craft – Electrical devices – Protection against ignition of surrounding flammable gases).

Motor con protección de encendido según ISO 8846 (Pequeñas embarcaciones – Artículos eléctricos – Antideflagrante en ambientes de gases inflamables).

Le moteur est antidéflagrant conformément à la norme ISO 8846 (Equipements électriques de petits bateaux dans un environnement de gaz inflammable).

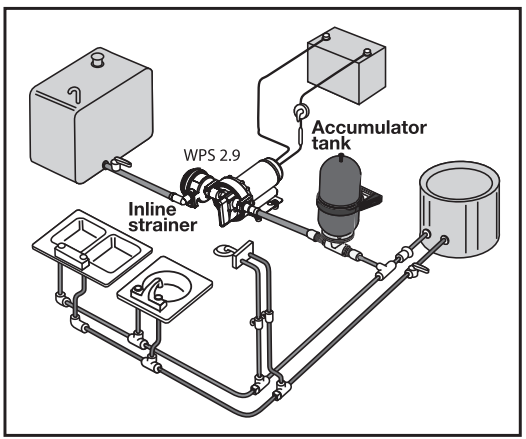

Johnson Pump®

Use PUMProtector™ Inlet strainer by Johnson Pump

Utilizar el filtro de entrada PUMProtector™ de Johnson Pump

Utiliser une crépine d'Aspiration PUMProtector™ Inlet strainer de Johnson Pump

Part No.
09-24653-01, 40 mesh, BSP / barb or
09-24653-02, 40 mesh, NPT / barb