



*The Quality
Choice*



*The Quality
Choice*

USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

Model 72113
Model 72114



SEACHOICE PRODUCTS

Pompano Beach, FL U.S.A.
Made in China • Hecho en China • Fait aux Chine



10" SUBWOOFER WITH LED ILLUMINATION

25.4 CM SUBWOOFER CON ILUMINACIÓN LED



Copyright © 2020
PRINTED IN CHINA



SEACHOICE PRODUCTS

SEACHOICE PRODUCTS



Congratulations on your purchase this SeaChoice 10" Subwoofer with LED illumination. SeaChoice takes great pride in producing products that sound great and stand up to the daily rigors applied by audio enthusiasts around the world.

Felicitaciones por su compra de este subwoofer SeaChoice de 10" con iluminación LED. SeaChoice se enorgullece de producir productos que suenan muy bien y resisten los rigores diarios aplicados por los entusiastas del audio de todo el mundo.



72113 / 72114 10" SUBWOOFER



*Single 4 Ω Voice Coil
800W Peak Power Handling
Polypropylene Cone with Rubber Surround*

*Bobina de voz única de 4 Ω
Manejo de potencia máxima de 800 W
Cono de polipropileno con borde de goma*




Product Specifications / Especificaciones del producto

Impedance/Impedancia	4 Ω
Resonant Frequency Frecuencia de resonancia	37 Hz
Qts	0.63
Qms	8.65
Qes	0.68
Vas	0.96 f ³ (27.1 L)
X max (One way)	10 mm
Sensitivity/Sensibilidad (1 W/ 1 m)	83 dB
Peak Power Handling Manejo de potencia máxima	1200 W
Mounting Depth Profundidad de montaje	4-13/16" (122 mm)
Cutout Diameter/Diámetro de corte	9-1/8" (232 mm)



Wiring your Subwoofer / Cableado de su subwoofer


4 Ω

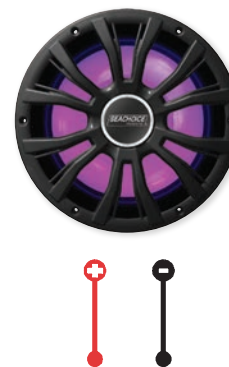

Multiple Subwoofers / Varios subwoofers


Parallel / Paralelo

2 Ω



Series / Serie

8 Ω





Enclosures / Recintos

The 72113 / 72114 subwoofer is designed to work in a medium sized sealed or ported enclosure

Since the woofer has a pole-vent, it needs a minimum clearance from the rear wall enclosure of 0.75" (19 mm). Below you will find dimensions to make the enclosure. It has been designed for maximum output while retaining great sound quality.

The dimensions have already accounted for the volume displacement of the subwoofer, and using 3/4" (19 mm) MDF. All dimensions are external.


El subwoofer 72113/72114 está diseñado para funcionar en un gabinete sellado o portado de tamaño mediano

Dado que el woofer tiene una ventilación de poste, necesita un espacio mínimo de 0,75" (19 mm) desde la caja de la pared trasera.

A continuación encontrará las dimensiones para realizar el cerramiento. Ha sido diseñado para una salida máxima conservando una gran calidad de sonido.

Las dimensiones ya han tenido en cuenta el desplazamiento de volumen del subwoofer y el uso de MDF de 3/4" (19 mm). Todas las dimensiones son externas.

Enclosure Dimensions / Dimensiones del recinto

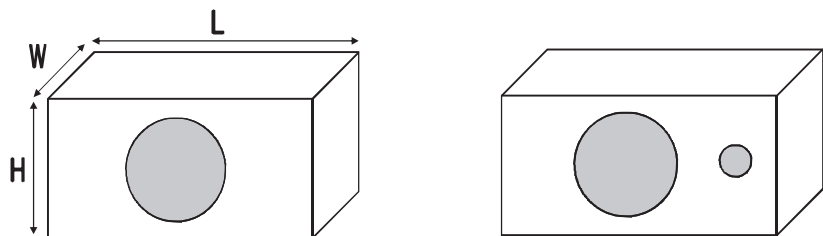

Sealed Dimensions/Dimensiones Selladas:

Length/Longitud (L): 18" (457 mm)

Width/Anchura (W): 10" (254 mm)

Height/Altura (H): 14" (356 mm)

Cutout Diameter/Diámetro de corte: 9-1/8" (232 mm)

Internal Volume/Volumen interno: 1 ft³

Ported Dimensions/Dimensiones portadas:

Length/Longitud (L): 26" (661 mm)

Width/Anchura (W): 14" (356 mm)

Height/Altura (H): 14" (356 mm)

Port Diameter/Diámetro del puerto: 13" (330 mm)

Internal Volume/Volumen interno: 1.9 ft³



Technical Support

If you need technical support with your SeaChoice product or have questions about it's use, please go to:

www.seachoice.com/contact-us

Due to ongoing product development, specifications are subject to change without notice

Soporte técnico

Si necesita asistencia técnica con su producto SeaChoice o tiene preguntas sobre su uso, visite:

www.seachoice.com/contact-us

Debido al desarrollo continuo del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.